


BDL 6-8-10 mt

Telaio zincato a caldo con chiusura a Libro Snodo di sicurezza con molla registrabile. Regolazione bracci esterni
Protezioni terminali. Aste in Acciaio Inox . Predisposta per getti a cm 50. nr 2 alimentazioni Ø10
Diversi tipi di getti disponibili

Hot dipped galvanized frame with 'book' type folding, Safety joint with adjustable spring, adjustable external boom arms terminal protections stainless steel rods, nozzles spaced at 50 cm nr 2 feedings Ø10 Different jets available

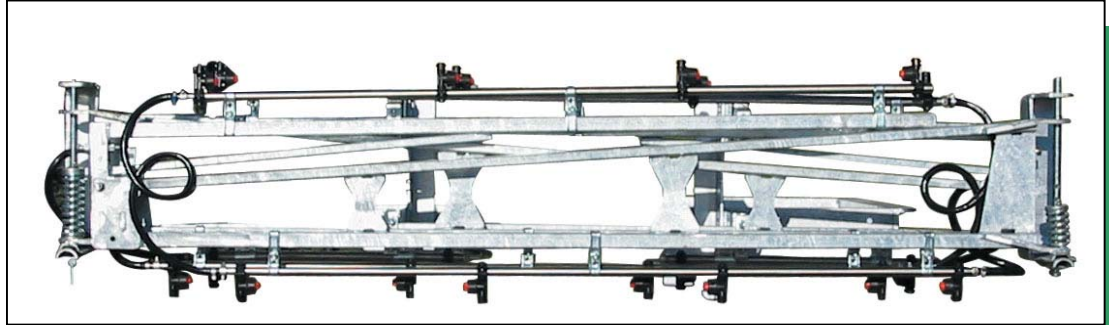

NOVA-A 10-12-12,5mt

Telaio zincato a caldo con chiusura a 'X'
Autolivellante integrato nella barra
Snodo di sicurezza con molla registrabile
Regolazione bracci esterni ,
Protezioni terminali
Aste in Acciaio Inox ,
Predisposta per getti a cm 50
nr 2 alimentazioni Ø10
Diversi tipi di getti disponibili

Hot dipped galvanized frame with 'X' type folding Self levelling integrated into booms , Safety joint with adjustable spring, Adjustable external boom arms, Anti-pitching spring, Terminal protections, Stainless steel rods, nozzles spaced at 50 cm, Nr 5 feedings Ø10, Different jets available

